



Erse Kablo'nun Kalitesi ve Güvenilirliği Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) ile Tescilleniıyor

Dünyada nüfusun giderek artması, gelişen teknoloji ve sanayileşme ile birlikte iş merkezleri, büyük alışveriş merkezleri, yüksek binalar, oteller, okullar, hastaneler, metrolar gibi genel kullanıma açık yapıların artması yangın riskini ve buna bağlı olarak maddi manevi zararları da beraberinde getirmektedir.

Yangından doğabilecek can ve mal kaybı zararlarının önlemenin ve azaltmanın ilk yolu, yangına neden olabilecek faktörleri ortadan kaldırmak ya da azaltmaktan geçmektedir. Yangınlardan korunmak için altın kuralın yangını söndürmekten çok, yangının çıkmasını önlemek olduğu unutulmamalıdır.

Yapı malzemelerinde kullanılan ve elektriksel sistemlerin temeli olan kablolarda kullanılan malzemelerin yangına karşı tepki ve dayanım özellikleri ön plana çıkmıştır. Olası bir yangın esnasında kabloların çalışmaya devam etmesi, sürekliliğinin sağlanması ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek zararlı, zehirli gazların yayılımının olabildiğince azaltılması, yangına karşı tepki ve dayanım sınıfının üst düzey malzemeler kullanılarak üretilmesi can ve mal güvenliği için çok büyük önem kazanmaktadır.



**Can ve Mal Güvenliğiniz
Bizim İçin Önemli**



Kablo sektörü için, CPR (Construction Products Regulation-Yapı Malzemeleri Yönetmeliği), bina ve altyapı dahil olmak üzere, herhangi bir yapıda bulunan sabit tesisatlarda kullanılan güç, kontrol ve iletişim kablolarının yangına tepki ve yangına dayanım performansı ile beraber tehlikeli madde açığa çıkması gerekliliklerini içerir. Bununla birlikte, yapılarda kullanılan kabloların yangına karşı performans beyanlarını ve CE işaretlemesini zorunlu kılar.

Kablolar için daha önce Avrupa Birliği'nde dolaşım için sadece LVD'ye (Low Voltage Directive) göre CE bildirgesi gerekirken ve bu direktif için üreticinin beyanı kabul edilirken, CPR sonrasında malzemelere CE işareti eklenebilmesi için Yangın Performans Beyanı (DoP) da gerekli hale gelmiştir.

Kablolar için EN 50575 standardı 1 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla zorunlu hale getirilmiş olup, kablo satışı veya dağıtımını yapan firmalar kablo üreticilerinden ürüne ait Performans Bildirimi (DoP) hazırlamasını ve ürün üzerine CE işaretlemesi yapılmasını yasal olarak talep edebilir.

Kablolarda CPR'ın temel gereklilikleri:

1. Yangın durumunda emniyet gerekliliğine destek olan

- Yangına tepki performansı (EN 50575 ve EN 13501-6)
- Yangına dayanım performansı (P ve PH sınıflandırması)

2. Hijyen, sağlık ve çevre gerekliliğine destek olan

- Tehlikeli madde açığa çıkması

CPR'ın kontrol, iletişim ve güç kablolarının yangına tepki performans kriterlerini ve bu kriterlerin test yöntemlerini belirleyen EN 50575 standardı yayınlanmıştır. Bu standart, kablo bazında bir performans sınırlandırmasına gitmeksizin performans sınıflarını ve bu performans sınıflarına ait yeterlik kriterlerini düzenler.



Erse Kablo Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(CPR) ile Farkını Ortaya Koyuyor

EN 50575 standardı aşağıdaki test standartlarına atıf yapar.

EN 13501-6: Yapı malzemeleri ve bina elemanlarının yangın sınıflandırması - Bölüm 6: Elektrik kabloları üzerinde yapılan yangına tepki testlerinden gelen verileri kullanarak sınıflandırma.

EN ISO 1716: Yapı ürünlerinin yangına tepki deneyleri - Yanma ısısının tayini (kalorifik değer).

EN 50399: Yangın şartlarında kablolar için ortak deney yöntemleri - Alev yayılma deneyi esnasında kablolarda açığa çıkan ısının ve oluşan dumanın ölçülmesi - Deney donanımı, işlemler ve sonuçlar.

EN 60332-1: Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler.

EN 60754-2: Kablolar - Yangın şartlarında ortak deney metotları - Kablolardan açığa çıkan gazlara uygulanan testler.

EN 61034-2: Belirtilen şartlarda yanan kabloların duman yoğunluğunun ölçülmesi.

Yangına Karşı Tepki Sınıflandırması ve Test Yöntemleri (EN 50575)

Yangına Tepki Performans Sınıfı	UYGULANAN TEST STANDARTLARI				
	EN ISO 1716	EN 50399 ^a	EN 60332-1-2	EN 61034-2 ^c	EN 60754 ^{c,d}
A _{ca}	X	-	-	-	-
B1 _{ca}	-	X ^b	X	X	X
B2 _{ca}	-	X	X	X	X
C _{ca}	-	X	X	X	X
D _{ca}	-	X	X	X	X
E _{ca}	-	-	X	-	-
F _{ca}	Hiçbir performans belirlenmedi.				
AÇIKLAMALAR					
a	EN 50399, daha önce FIPEC20 Senaryo 1 ve FIPEC20 Senaryo 2'deki tüm bilgileri içermektedir.				
b	EN 50399'da B1ca sınıfı testleri için özel koşullar vardır.				
c	Ek sınıflandırma testleridir.				
d	EN 60754-2, daha önce EN 50267-2-3'deki tüm bilgileri içermektedir.				
FIPEC	Fire Performance of Electric Cables				



Özetle:

- A_{ca} sınıfı kabloların yanma sonucu oluşacak ısıya göre sınırlandırıldığı,
- B1_{ca}, B2_{ca}, C_{ca} ve D_{ca} sınıflarının yangın risklerini azaltan tipte kabloların çeşitli sınıfları olduğu, (ısı yayılımı, alev yayılım hızı, duman yoğunluğu, yanma esnasında damlama özelliği ve korozyon gaz oluşumu bakımından)
- E_{ca} sınıfına giren kabloların sadece tek bir kablodaki alev yürümesine göre sınıflandırıldığı,
- F_{ca} sınıfı kablolarda herhangi bir yangın performansı aranmadığı sonucuna varırız.


Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri (AVCP)

Yangına karşı tepki sınıflandırması, test yöntemlerine göre testleri yapılmış ve EN 13501-6 standardına göre sınıflandırması yapılmış güç, kontrol ve haberleşme kabloları ile ilgili DoP yayınlanabilmesi için Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri(AVCP) prosedürlerinin (Sistem 1+, Sistem 3 veya Sistem 4 olarak) uygulanması gerekmektedir.Bu prosedürler yerine getirildikten sonra ürüne CE işareti iliştilerilmektedir.

CE İşaretleme

EN 50575 standardında belirtilen gereklilikler sağlandıktan sonra, kablonun etiketine aşağıda bir örneği görülen CE işareti ve ek bilgileri iliştilir.

AVCP Sistemi 1+'ya tabi olan ürünler için ürün etiketindeki CE işareti bilgileri örneği:

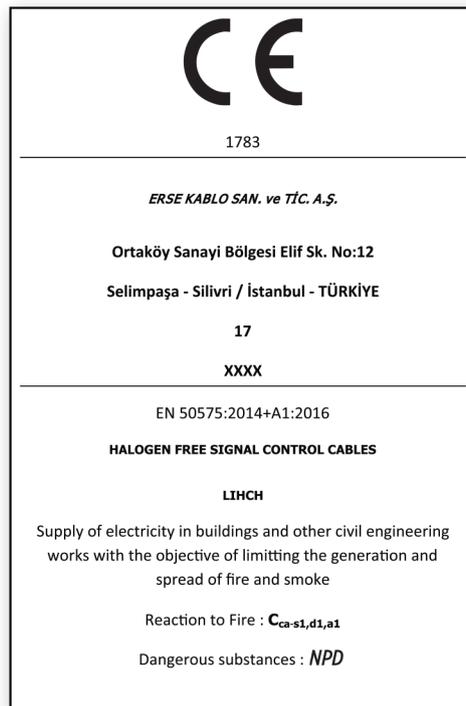

Performans Bildirimi (DoP)

Her firma EN 50575 standardı kapsamındaki ürününü ilgili pazara sürmeden önce yasal olarak o ürünün kodu, kullanım amacı ve yangına tepki performansı bilgilerini de içeren bir Performans Bildirimi (DoP) düzenlemek zorundadır.

DoP örneği:


erse
ersekablo.com.tr

Declaration of Performance

DoP Number:XXXX

- Identification of the product-type:
HALOGEN FREE SIGNAL CONTROL CABLES
- Description of producttype:
LIHCH
- Intendeduses:
Supply of electricity in buildings and othercivilengineeringworks with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke
- Contactaddress :
ERSE KABLO SAN. ve TİC. A.Ş.
Halil Rifat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. No:5-9
Şişli, İSTANBUL, TÜRKİYE
Tel: +090 212 320 26 80
Fax: +090 212 320 35 83
e-mail: info@ersekablo.com.tr
- System orsystems of assessment and verification of constancy of performance of the constructionproduct :
System 1+
- Notifiedproductcertification body no:
1783
- Declaredperformance

Essential characteristics	Performance	Harmonized Technical Specification
Reaction to fire	Cca-s1a,d1,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Dangerous substances	NPD	
- The performance of the productidentified in points 1 and 2 is in conformity with thedeclaredperformance in point 7. This declaration of performance is issuedunder the sole responsibility of the manufactureridentified of the manufactureridentified in point 4.
Signed for on behalf of the manufacturer by:

Name and functionDateSignature

ERSE KABLO SAN. ve TİC. A.Ş.

Merkez Ofis / Head Office Halil Rifat Paşa Mh. Yüzer Havuz Sk. No: 5-9 Şişli / İstanbul - Türkiye T: +90 212 320 26 80 (pbx) F: +90 212 320 26 84 info@ersekablo.com.tr	Fabrika / Factory Ortaköy Sanayi Bölgesi Elif Sk. No: 12 Silivri / İstanbul - Türkiye T: +90 212 734 37 00 (pbx) F: +90 212 734 37 01 sales@ersekablo.com.tr
--	---



Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Yapıların değişik bölümlerinde, yangına tepki performansını sağlayan hangi kabloların kullanılacağı yönetmelik ve kanunlarla belirlenmektedir. Ülkemizde bu görev, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilmiştir. Bu kapsamda, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelikte, elektrik tesisatı ve kablolarla ilgili bölümlerde CPR çerçevesinde revizyonlar yapılması gerekecektir. Mühendislik hizmeti veren kişi ve kurumların da bu konuda bilinçlenmesi, malzeme seçiminde doğru karar alması, sonraki dönemlerde oluşabilecek can ve mal kayıplarını engelleyecek, olası hukuksal yaptırımların da önüne geçecektir. Bakanlık tarafından, piyasa gözetimi ve denetimi yapılarak, risk taşıyan yapı malzemeleri ile ilgili aksiyon alınacaktır. Üretici, belirtilen süre içerisinde gereken düzeltici tedbirleri almadığı takdirde, Bakanlık tarafından, yapı malzemesinin ülke içerisinde piyasada bulundurulmasının yasaklanması, sınırlandırılması, yapı malzemesinin piyasadan toplatılması veya geri çekilmesi için her türlü tedbiri alacağı belirtilmiştir.

**Riskleri En Aza İndirmek için Yangına Tepki Performansı
Yüksek Kablolarımızı Tercih Edin**



1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren zorunlu hale gelen CPR, Avrupa Birliği ülkelerine kablo satmak veya dağıtmak isteyen üretici veya distribütörlerin ürün etiketlerinde CE işaretlemesi ve Performans Bildirimini (DoP) getirirse de; Erse Kablo olarak bu konu tarafımızca iş ortaklarımızın can ve mal güvenliğine verdiğimiz önem olarak değerlendirilmektedir.





CPR’i, ürünlerimize kalite bakış açımız çerçevesinde değerlendirilerek, yangına tepki ve dayanım standartlarını en kapsamlı şekilde değerlendirerek, bu bağlamda sektöre yön veren zayıf akım kablo sektöründe lider firmamızın, hem ürünlerimizin performans bildirim testlerinin onaylı laboratuvarlarda tüm hızıyla devam etmekte olduğunu hem de uluslararası standartlarla ve son teknoloji cihazlarımızla donanımlı hale gelen laboratuvar yatırımımızın tamamlandığını, siz değerleri paydaşlarımızla paylaşmaktan onur duyarız. Böylece EN 50399, EN 60332-1-2 ve ek sınıflandırma testlerini (EN 61034-2 ve EN 60754-2) kendi laboratuvarımızda gerçekleştirerek hem performans sürekliliğini sağlayabileceğiz, hem de sizlere daha hızlı çözüm sunabileceğiz. Sürdürülebilir kalite bilincimizle, standartlara verdiğimiz önemle, CPR hakkında, paydaşlarımızı, yurtiçi/yurtdışı müşterilerimizi ve sektörümüzü teknik bülten ve eğitimlerimizle bilgilendirmeye devam edeceğiz.



Hazırlayan: Aysun Pınarbaşı / AR-GE Müdürü **e-mail:** aysunpinarbas@ersekablo.com.tr

Kaynaklar:

1. “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” (305/2011/AB) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 10 Temmuz 2013. Sayı:28703
2. TS EN 50575 : 2014& TS EN 50575/A1 : 2016 - Güç, kontrol ve haberleşme kabloları - inşaat işlerinde genel uygulamalar için yangın gerekliliklerine tepki vermeye tabi
(Power, control and communication cables. Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements)
3. TS EN 13501-6 : Nisan 2014 - Yapı mamulleri ve yapı elemanları - Yangın sınıflandırması - Bölüm 6: Elektrik kablolarındaki yangın deneylerinin reaksiyonlarından elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma
(Fire classification of construction products and building elements - Part 6: Classification using data from reaction to fire tests on electric cables)
4. TS EN 50399 : 2015&TS EN 50399/A1 :2016 - Yangın şartlarında kablolar için ortak deney yöntemleri - Alev yayılma deneyi esnasında kablolarda açığa çıkan ısı ve oluşan dumanın ölçülmesi - Deney donanımı, işlemler, sonuçlar
(Common test methods for cables under fire conditions - Heat release and smoke production measurement on cables during flame spread test - Test apparatus, procedures, results)

Daha fazla bilgi için: ersekablo.com.tr / CPR